


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MSP0420180014P081000	420	1800	133	50	118	1690	3,77	55,2	22,6	1379	1235	626	900
MSP0420200014P081000	420	2000	133	50	118	1890	4,01	58,1	24,4	1467	1314	665	900
MSP0516180014P081000	516	1800	133	50	118	1690	4,69	66,0	27,7	1719	1539	779	900
MSP0516200014P081000	516	2000	133	50	118	1890	4,98	69,6	29,8	1825	1634	827	900
MSP0615180014P081000	615	1800	133	50	118	1690	5,62	76,8	32,6	2057	1842	932	900
MSP0615200014P081000	615	2000	133	50	118	1890	5,96	81,0	35,2	2183	1955	989	900



Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	4 bary	
Temperatura maksymalna:	95 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	

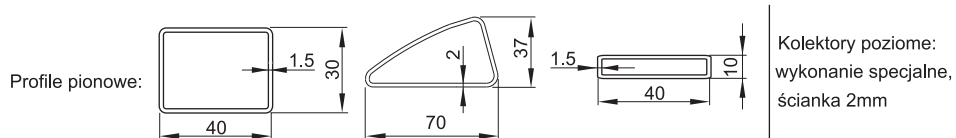