



| Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc (75/65/20°C) [W] | Moc (75/65/24°C) [W] | Moc (65/45/24°C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| B00055509041400D0000 | 555 | 904 | 65-70 | 50 | 50-55 | 515 | 0,51 | 6,2 | 3,1 | 302 | 272 | 133 | 300 |
| B00055511201400D0000 | 555 | 1120 | 65-70 | 50 | 50-55 | 515 | 0,62 | 7,3 | 3,7 | 364 | 328 | 159 | 300 |
| B00055513361400D0000 | 555 | 1336 | 65-70 | 50 | 50-55 | 515 | 0,72 | 8,5 | 4,2 | 426 | 383 | 185 | 300 |

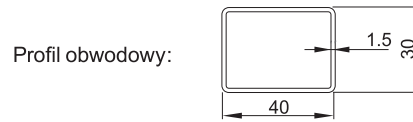

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Wykończenie i gwarancja: | Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; | |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika | |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia | |
| Grzałka: | Do odrębnego zamówienia | |
| Ciśnienie robocze: | 8 barów | |
| Temperatura maksymalna: | 95 °C | |
| Przyłącza: | 1/8 MM na zamówienie | MM Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu |

