


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B								
MDP0600061514L071000	600	615	133	50	93	490	1,77	30,1	10,3	619	558	276	-
MDP0600047114L071000	600	471	133	50	93	490	1,39	25,8	8,8	486	439	216	-
MDP1000061514L071000	1000	615	133	50	93	890	2,83	42,7	15,2	1032	931	459	-
MDP1000047114L071000	1000	471	133	50	93	890	2,19	35,5	12,6	811	731	360	-
MDP1400061514L071000	1400	615	133	50	93	1290	3,89	55,3	20,1	1445	1303	643	-
MDP1400047114L071000	1400	471	133	50	93	1290	3,00	45,2	16,4	1135	1024	505	-
MDP1800061514L071000	1800	615	133	50	93	1690	4,95	67,9	25,0	1858	1675	827	-
MDP1800047114L071000	1800	471	133	50	93	1690	3,81	55,0	20,2	1459	1316	649	-
MDP2200061514L071000	2200	615	133	50	93	2090	6,01	80,5	29,8	2270	2030	945	-
MDP2200047114L071000	2200	471	133	50	93	2090	4,62	64,7	24,0	1784	1608	793	-



Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie. Na zamówienie dostępne są grzejniki z zespołem przyłączeniowym położonym po prawej stronie grzejnika. Wówczas zasilanie jest po prawej.

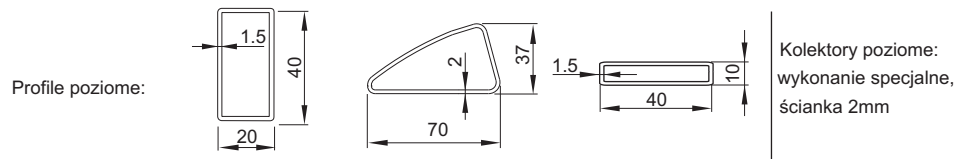