



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
LM005440773023010000	544	773	100-105	495	52-57	488	0,652	7,6	2,8	339	306	152	300
LM00544077302G010000	544	773	100-105	50	77-82	488	0,652	7,8	2,8	339	306	152	300
LM005441043023010000	544	1043	100-105	495	52-57	488	0,946	10,9	3,9	483	435	214	300
LM00544104302G010000	544	1043	100-105	50	77-82	488	0,946	11,1	3,9	483	435	214	300
LM005441313023010000	544	1313	100-105	495	52-57	488	1,241	14,3	5,1	620	559	274	600
LM00544131302G010000	544	1313	100-105	50	77-82	488	1,241	14,5	5,1	620	559	274	600

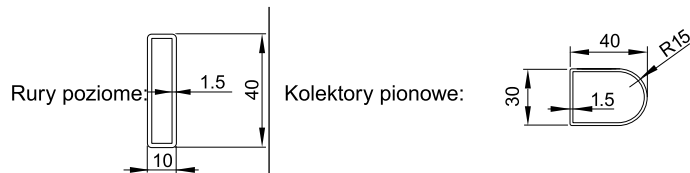

Wykończenie i gwarancja:	– standardowo: nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; – na zamówienie: kataloforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	8 barów
Temperatura maksymalna:	95°C
Przyłącza:	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LM</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 l8 </div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LMX</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 MM l8 </div> </div> </div> Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu kolektora
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały, mają zmieniony rodzaj uchwytu i głębokość montażową. Rozstaw uchwytu jest ten sam. Zasilanie grzejnika po lewej stronie

LMX



LM

