


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MS00420180014P081000	420	1800	85	50	70	1690	2,16	29,1	16,8	833	747	353	600
MS00420200014P081000	420	2000	85	50	70	1890	2,40	32,1	18,6	923	827	389	900
MS00516180014P081000	516	1800	85	50	70	1690	2,69	35,9	21	1037	930	440	900
MS00516200014P081000	516	2000	85	50	70	1890	2,98	39,5	23,1	1149	1029	483	900
MS00616180014P081000	615	1800	85	50	70	1690	3,22	42,7	24,9	1239	1111	526	900
MS00616200014P081000	615	2000	85	50	70	1890	3,56	45,9	27,5	1372	1228	577	900



Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	4 bary	
Temperatura maksymalna:	95°C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Uwagi:	Standardowo grzejnik dostarczany jest w wykonaniu z zasilaniem po lewej stronie. Możliwa jest łatwa zmiana pozycji zasilania/powrotu.	

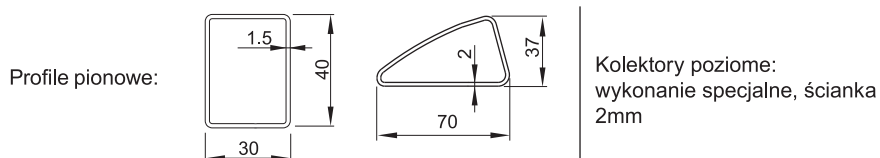