



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B								
MD00600061514L071000	600	615	90	50	55	400	0,98	14,1	6,5	379	342	200	-
MD00600047114L071000	600	471	90	50	55	400	0,77	11,7	5,4	297	268	157	-
MD01000061514L071000	1000	615	90	50	55	800	1,58	21,5	10,2	631	569	334	-
MD01000047114L071000	1000	471	90	50	55	800	1,24	17,5	8,3	496	447	262	-
MD01400061514L071000	1400	615	90	50	55	1200	2,18	28,8	13,8	883	796	467	-
MD01400047114L071000	1400	471	90	50	55	1200	1,70	23,3	11,2	694	625	367	-
MD01800061514L071000	1800	615	90	50	55	1600	2,77	36,2	17,4	1136	1024	601	-
MD01800047114L071000	1800	471	90	50	55	1600	2,16	29,1	14,1	892	804	471	-
MD02200061514L071000	2200	615	90	50	55	2000	3,37	43,5	21,1	1388	1251	734	-
MD02200047114L071000	2200	471	90	50	55	2000	2,62	35,0	17,0	1091	983	576	-

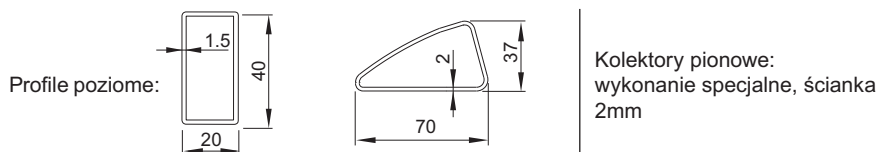

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty listwowe, ocynkowane z zatraskiem
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie. Na zamówienie dostępne są grzejniki z zespołem przyłączeniowym położonym po prawej stronie grzejnika. Wówczas zasilanie jest po prawej.

