


| Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc dla $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W] | Moc dla $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W] | Moc dla $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|--|--|--|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| MSP0420180014P081000 | 420 | 1800 | 133 | 50 | 118 | 1690 | 3,77 | 55,2 | 22,6 | 1379 | 1250 | 757 | 900 |
| MSP0420200014P081000 | 420 | 2000 | 133 | 50 | 118 | 1890 | 4,01 | 58,1 | 24,4 | 1467 | 1330 | 806 | 900 |
| MSP0516180014P081000 | 516 | 1800 | 133 | 50 | 118 | 1690 | 4,69 | 66,0 | 27,7 | 1719 | 1559 | 944 | 900 |
| MSP0516200014P081000 | 516 | 2000 | 133 | 50 | 118 | 1890 | 4,98 | 69,6 | 29,8 | 1825 | 1655 | 1002 | 900 |
| MSP0615180014P081000 | 615 | 1800 | 133 | 50 | 118 | 1690 | 5,62 | 76,8 | 32,6 | 2057 | 1865 | 1129 | 900 |
| MSP0615200014P081000 | 615 | 2000 | 133 | 50 | 118 | 1890 | 5,96 | 81,0 | 35,2 | 2183 | 1979 | 1199 | 900 |



| | | |
|--------------------------|---|---|
| Wykończenie i gwarancja: | Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat; | |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika | |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia | |
| Grzałka: | Do odrębnego zamówienia | |
| Ciśnienie robocze: | 4 bary | |
| Temperatura maksymalna: | 95 °C | |
| Przyłącza: | | Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/2 u góry |
| Akcesoria: | Do odrębnego zamówienia | |

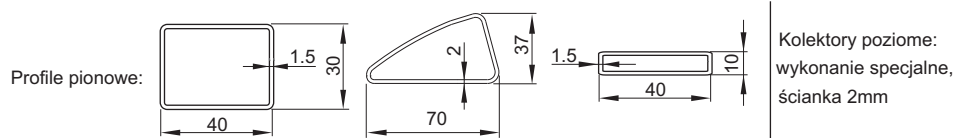