
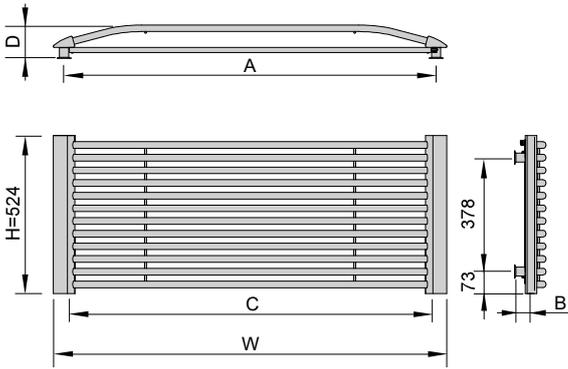



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm <sup>3</sup> ]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
R0008440524053030000	844	524	125-130	747	52-57	774	0,79	12,0	4,1	454	409	238	300
R0012940524053030000	1294	524	125-130	1198	52-57	1224	1,16	17,4	5,7	661	595	346	600
R0017440524053030000	1744	524	125-130	1648	52-57	1674	1,54	22,8	7,3	855	769	445	600





Waagerechte Rohren: 	Vertikale Sammelrohren: 
Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	Extra bestellen
Zubehör:	Extra bestellen
Arbeitsdruck:	4 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	 50 mm Mittenanschluss – siehe Abb. Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten

CAPRI C

Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm <sup>3</sup> ]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
C0007341744051030000	734	1744	125-130	50	52-57	588	2,17	32,6	10,4	1348	1212	703	-

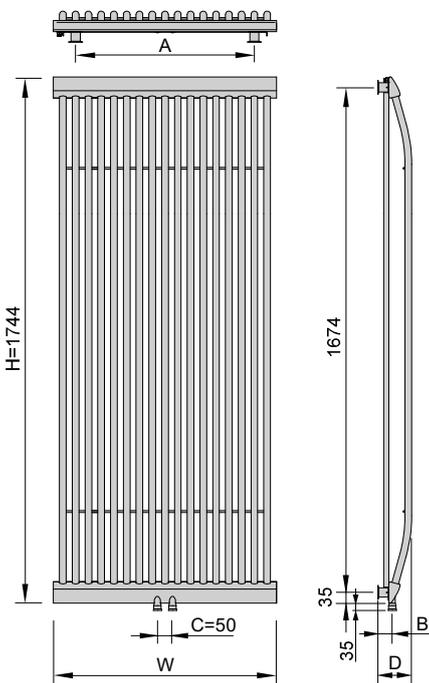

Vertikale Rohren: 	Waagerechte Sammelrohren: 
Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Zubehör:	Lieferbar mit Aufhängekopfe (4 St., farbe schwarz)
Arbeitsdruck:	4 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	 50 mm Mittenanschluss – siehe Abb. Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten
Achtung:	Vorlauf auf der linken Seite