



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Leistung $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Leistung $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
DT005000650014020000	500	650	123	450	45-65	300	0,52	5,5	2,7	300	270	158	-
DT005000818014020000	500	818	123	450	45-65	300	0,65	6,8	3,4	375	338	198	300
DT005000986014020000	500	986	123	450	45-65	300	0,77	8,1	4,1	450	405	236	300
DT005001154014020000	500	1154	123	450	45-65	300	0,90	9,4	4,8	526	473	275	300
DT005001490014020000	500	1490	123	450	45-65	300	1,16	12,0	6,2	676	608	351	600




Waagerechte Rohre

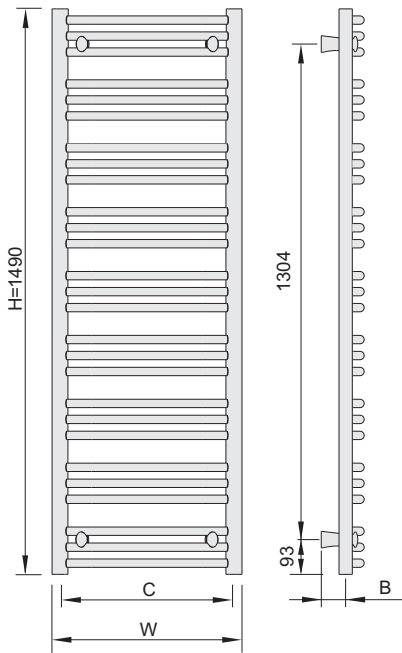

Vertikale Sammelrohren



Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	Extra bestellen
Zubehör:	Extra bestellen
Arbeitsdruck:	10 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	 Innengewinde G1/2 Komplett mit Entlüfter G1/2- eingeschraubt in Oberöffnung des Kollektors
Bemerkungen:	Farbige Badheizkörpern haben anderen Befestigungen mit anderen Halterabständen.

