


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halteabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
HB0043007500240N000	430	750	65-70	400	50-55	400	0,50	5,3	2,0	277	249	146	-
HB0043009500240N000	430	950	65-70	400	50-55	400	0,63	6,6	2,6	345	311	182	300
HB0043011500240N000	430	1150	65-70	400	50-55	400	0,76	7,9	3,1	412	371	217	300
HB0043014500240N000	430	1450	65-70	400	50-55	400	1,02	10,5	4,1	554	499	292	300
HB0053007500240N000	530	750	65-70	500	50-55	500	0,59	6,1	2,3	328	295	173	300
HB0053009500240N000	530	950	65-70	500	50-55	500	0,75	7,6	2,9	407	367	214	300
HB0053011500240N000	530	1150	65-70	500	50-55	500	0,90	9,1	3,5	492	443	259	300
HB0053014500240N000	530	1450	65-70	500	50-55	500	1,21	12,2	4,6	661	595	348	600
HB0063007500240N000	630	750	65-70	600	50-55	600	0,68	6,9	2,5	379	341	200	300
HB0063009500240N000	630	950	65-70	600	50-55	600	0,86	8,6	3,2	475	428	250	300
HB0063011500240N000	630	1150	65-70	600	50-55	600	1,03	10,3	3,9	565	509	298	300
HB0063014500240N000	630	1450	65-70	600	50-55	600	1,40	13,9	5,1	768	692	404	600



HABER 530x1150
axonometrische Zeichnung

<p>Waagerechtes Profil</p>	<p>Vertikale Sammelrohren</p>
Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	Extra bestellen
Arbeitsdruck:	10 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	<p>Innengewinde 4xG1/2 Komplett mit Entlüfter G1/2- eingeschraubt in Oberöffnung des Kollektors</p>

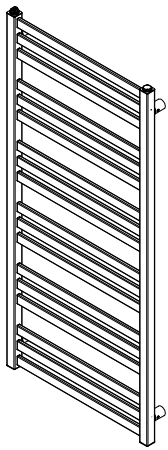