RAMA MIRROR RMM

Standardfarbe: bronz metalic

Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	**H**	**D**	**C**	**B**								
RMM0595094414A030000	595	944	72-77	50	52-57	525	1,00	17,3	5,3	470	423	245	300
RMM0595144814A030000	595	1448	72-77	50	52-57	525	1,47	25,7	7,5	693	623	362	600

Waagerechte Rohren:	Umfangs Profile: 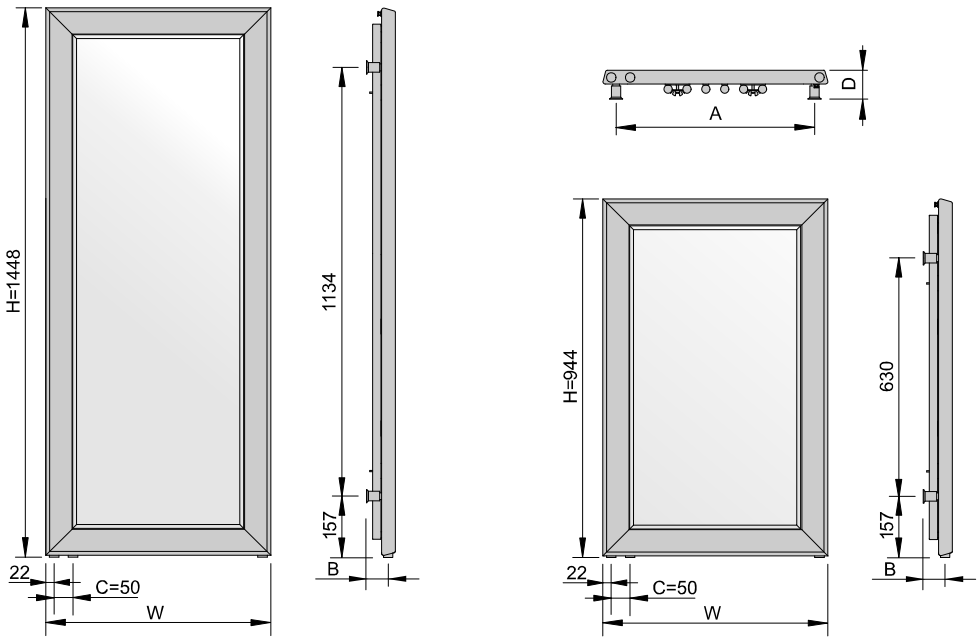	
Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Poliester-Epoxydlack;Garantie 5 Jahre	
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe	
Spiegel:	Zwei Arten von Entscheidungen, keine Phase oder Phase. die Abmessungen des Spiegels für RMM-609: 452x802 mm und für RMM-614: 450x1306 mm	
Ventil:	Extra bestellen	
Heizstab:	Extra bestellen	
Zubehör:	Extra bestellen	
Arbeitsdruck:	4 Bar	
Max Temperatur:	120 °C	
Anschlüße:		50 mm Mittelanschluss – siehe Abb. Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten