
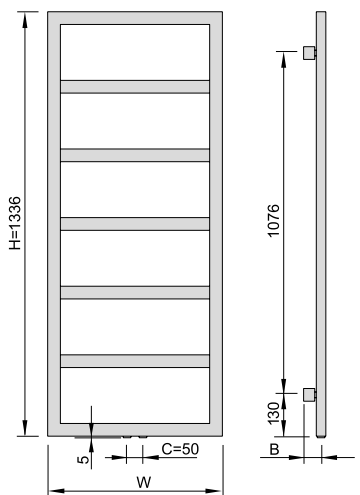
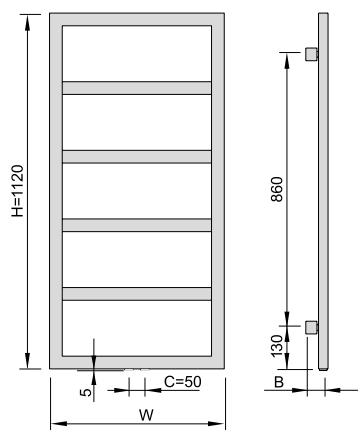


Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
B00055509041400D2000	555	904	65-70	50	50-55	515	0,51	6,2	3,1	1,2040	2,6292	292	264	158	300
B00055511201400D2000	555	1120	65-70	50	50-55	515	0,62	7,3	3,7	1,2040	3,1710	352	319	190	300
B00055513361400D2000	555	1336	65-70	50	50-55	515	0,72	8,5	4,2	1,2040	3,7007	411	372	222	300
B00055515521400D2000	555	1552	65-70	50	50-55	515	0,83	9,7	4,8	1,2040	4,2409	471	426	255	300
B00055517681400D2000	555	1768	65-70	50	50-55	515	0,93	10,8	5,3	1,2040	4,7812	531	480	287	300

*Kod dla grzejnika w kolorze Graphite struktura.

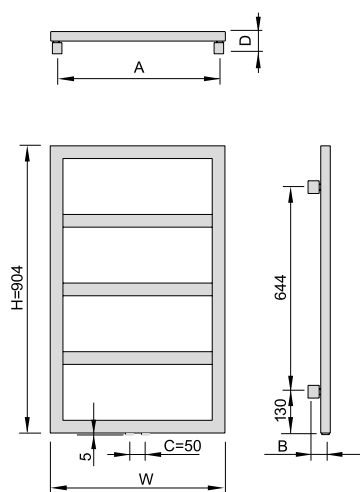

Profile poziome

Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + podkład antykorozyjny (cynkowo-epoksydowy) + lakier proszkowy poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	10 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	<p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietznik G 1/2 w komplecie, wkręcany do górnego otworu kolektora.</p>

