


Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX
za wyjątkiem kolorów dwuwarstwowych–metalizowanych.


Memphis MS

(Memfis MS)

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
MS00420180014P081000	420	1800	85	50	70	1690	2,16	29,1	16,8	1,3105	4,9448	833	747	426	600
MS00420200014P081000	420	2000	85	50	70	1890	2,40	32,1	18,6	1,3235	5,2073	923	827	469	900
MS00516180014P081000	516	1800	85	50	70	1690	2,69	35,9	21,0	1,3105	6,1557	1037	930	531	900
MS00516200014P081000	516	2000	85	50	70	1890	2,98	39,5	23,1	1,3235	6,4824	1149	1029	584	900
MS00615180014P081000	615	1800	85	50	70	1690	3,22	42,7	24,9	1,3105	7,3548	1239	1111	634	900
MS00615200014P081000	615	2000	85	50	70	1890	3,56	45,9	27,5	1,3235	7,7405	1372	1229	698	900

*Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 połysk.

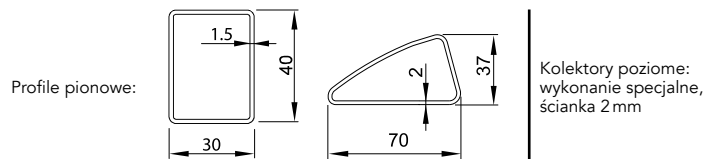

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	4 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	 <p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietznik G 1/2 u góry.</p>
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.

