


**Dostępne kolory:** paleta RAL, paleta ENIX  
za wyjątkiem kolorów dwuwarstwowych–metalizowanych.

# Memphis Plus MSP

(Memfis Plus MSP)

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	n	K <sub>m</sub>	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
MSP0420180014P081000	420	1800	133	50	118	1690	3,77	55,2	22,6	1,1736	13,9847	1379	1250	757	900
MSP0420200014P081000	420	2000	133	50	118	1890	4,01	58,1	24,4	1,1736	14,8771	1467	1330	806	900
MSP0516180014P081000	516	1800	133	50	118	1690	4,69	66	27,7	1,1736	17,4327	1719	1559	944	900
MSP0516200014P081000	516	2000	133	50	118	1890	4,98	69,6	29,8	1,1736	18,5077	1825	1655	1002	900
MSP0615180014P081000	615	1800	133	50	118	1690	5,62	76,8	32,6	1,1736	20,8604	2057	1865	1129	900
MSP0615200014P081000	615	2000	133	50	118	1890	5,96	81	35,2	1,1736	22,1366	2183	1979	1199	900
MSP0615200014P081000	615	2000	133	50	118	1890	5,96	81	35,2	1,1736	22,1366	2183	1979	1199	900

\*Kod dla grzejnika w kolorze Graphite star.

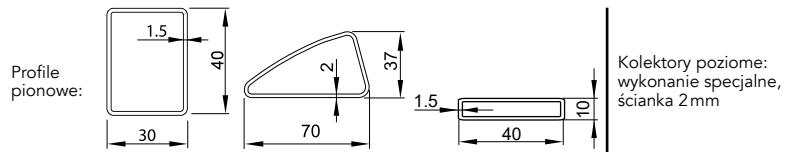

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	4 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>40 11 MM</p> </div> <div> <p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietznik G 1/2 u góry.</p> </div> </div>
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.

