
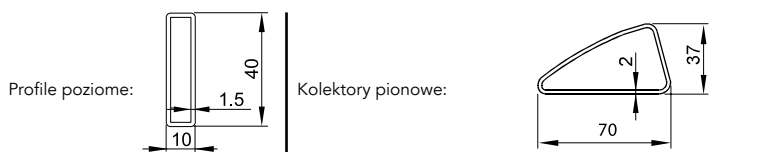


Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	n	K <sub>m</sub>	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
Q0005950812023030000	595	812	101-106	500	52-57	525	0,75	10,2	3,5	1,2261	3,2373	392	354	210	300
Q000595081202G030000	595	812	101-106	50	78-83	525	0,75	10,3	3,5	1,2261	3,2373	392	354	210	300
Q0005951097023030000	595	1097	101-106	500	52-57	525	1,08	14,4	4,9	1,2459	4,2265	553	498	293	300
Q000595109702G030000	595	1097	101-106	50	78-83	525	1,08	14,5	4,9	1,2459	4,2265	553	498	293	300
Q0005951325023030000	595	1325	101-106	500	52-57	525	1,30	17,2	6,0	1,2459	5,0748	664	598	351	600
Q000595132502G030000	595	1325	101-106	50	78-83	525	1,30	17,3	6,0	1,2459	5,0748	664	598	351	600
Q0005951667023030000	595	1667	101-106	500	52-57	525	1,70	22,2	7,7	1,2500	6,3855	849	765	448	600
Q000595166702G030000	595	1667	101-106	50	78-83	525	1,70	22,3	7,7	1,2500	6,3855	849	765	448	600

\*Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 mat.

## QX

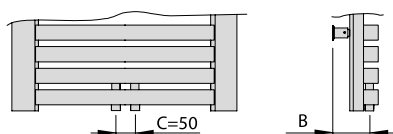

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;					
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.					
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.					
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.					
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.					
Ciśnienie robocze:	4 bary					
Temperatura maksymalna:	120°C					
Przyłącza:	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Q</td> <td style="text-align: center;">QX</td> <td rowspan="2">Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/8 ukryty z tyłu.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1l 1g</td> <td style="text-align: center;">1l 1g MM</td> </tr> </table>	Q	QX	Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/8 ukryty z tyłu.	1l 1g	1l 1g MM
Q	QX	Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/8 ukryty z tyłu.				
1l 1g	1l 1g MM					
Uwagi:	Zasilanie grzejników HX po lewej stronie.					

