



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
B00055509041400D0000	555	904	65-70	50	50-55	515	0,51	6,2	3,1	292	264	158	300
B00055511201400D0000	555	1120	65-70	50	50-55	515	0,62	7,3	3,7	352	319	190	300
B00055513361400D0000	555	1336	65-70	50	50-55	515	0,72	8,5	4,2	411	372	222	300

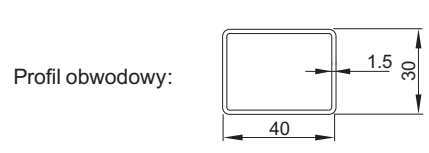

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	8 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:	 1 18 MM	 11 MM
	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu	

