


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FB00595077601G010000	595	776	106-111	50	53-58	525	0,74	10,1	4,2	440	396	232	300
FB00595115401G010000	595	1154	106-111	50	53-58	525	1,14	14,6	6,4	669	603	353	600
FB00595174201G010000	595	1742	106-111	50	53-58	525	1,77	21,7	10,0	1031	927	539	900
FB00746077601G010000	746	776	120-125	50	53-58	676	0,87	11,4	4,8	526	473	276	300
FB00746115401G010000	746	1154	120-125	50	53-58	676	1,35	16,5	7,4	797	716	414	600
FB00746174201G010000	746	1742	120-125	50	53-58	676	2,12	24,8	11,5	1249	1122	647	900



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Zintegrowany, ukryty pod osłoną. Głowica termostatyczna w komplecie	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	4 bary	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie; głowica chromowana Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały, mają zmieniony rodzaj uchwytu i głębokość montażową. Rozstaw uchwytu jest ten sam.	

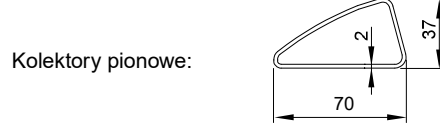