
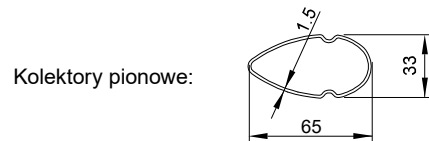


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
TD005040776023030015	504	776	100-105	465	50-55	412	0,59	8,0	3,9	342	311	185	300
TD005041154023030015	504	1154	100-105	465	50-55	412	0,85	11,4	5,7	498	448	265	300
TD005041742023030015	504	1742	100-105	465	50-55	412	1,32	17,2	8,8	770	696	411	600
TD006000776023030015	600	776	110-115	563	50-55	508	0,70	9,0	4,4	408	369	220	300
TD006001154023030015	600	1154	110-115	563	50-55	508	1,00	12,8	6,4	593	536	318	600
TD006001742023030015	600	1742	110-115	563	50-55	508	1,55	19,4	9,8	917	828	490	900
TD007550776023030015	755	776	124-129	716	50-55	663	0,87	10,7	5,1	513	467	279	300
TD007551154023030015	755	1154	124-129	716	50-55	663	1,25	15,1	7,5	746	671	401	600
TD007551742023030015	755	1742	124-129	716	50-55	663	1,95	23,0	11,5	1153	1040	619	900



Wykończenie i gwarancja:

Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Boczne listwy ozdobne aluminiowe, wykończenie zależne od wyboru klienta:
* okleinowane naturalnym drewnem +lakierowanie
* lub powierzchnia anodyzowana - efekt INOX
* lub powierzchnia polerowana i pokryta chromem galwanicznym

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego;
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze:

6 barów

Temperatura maksymalna:

120 °C

Przyłącza:



Gwinty wewn. G1/2
Odpowietrznik G1/8
ukryty z tyłu

