


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
TD006000776233020012	600	776	108-128	563	45-65	400	0,70	9,0	4,4	237	214	128	-
TD006001154233020012	600	1154	108-128	563	45-65	400	1,00	12,8	6,4	342	309	183	300
TD006001742233020012	600	1742	108-128	563	45-65	400	1,55	19,4	9,8	529	478	283	300



Rury poziome

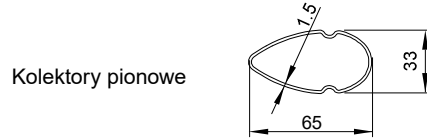

Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:

Chrom galwaniczny; gwarancja 5 lat
 Boczne listwy ozdobne aluminiowe, wykończenie zależne od wyboru klienta:
 * okleinowane naturalnym drewnem + lakierowanie
 * lub powierzchnia anodyzowana - efekt INOX
 * lub powierzchnia polerowana i pokryta chromem galwanicznym

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu ściennego;
 Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze:

6 barów

Temperatura maksymalna:

120 °C

Przyłącza:



Gwinty wewn. G1/2
 Odpowietrznik G1/8
 ukryty z tyłu

